

防水LED1400四合一切割灯 TV-IP1400BSWF



► 光学

- 光源: 1400W LED模组
- 色温: 高亮: 6800K 高显: 6400K
- 光源寿命: ≥20000小时
- 显色指数: Ra≥70 (高显指版本: Ra≥97)
- 灯具光通量: 53400lm (高显指版本: 35800lm)

► 扫描

- 水平扫描: 540° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能

► 颜色系统

- CMY+CTO无极混色系统
- 1个色片盘: 6种固定颜色+白色, 半色效果, 色片可任意定位带双向旋转的彩虹效果

► 图案系统

- 1个固定图案盘, 8种图案+白圆, 带图案抖动功能
- 1个旋转图案盘, 7旋图+白圆均带图案无极旋转与图案任意定位功能
- 1个动态效果盘

► 效果

- 光学变焦: 5.5°-50°, 光斑均匀度90%
- 雾化系统: 线性独立雾化柔光效果
- 棱镜: 1个棱镜盘: 4棱镜, 可正反方向旋转并具有棱镜定位功能
- 切割: 4块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方及角度可以独立控制; 单片可完整闭光, 整个模块可以旋转±75°
- 调光曲线: 电子调光0-100%线性调光, 光斑均匀
- 光圈: 机械线性光圈, 5%-100%线性调节具有宏功能
- 电子频闪: 速度为0-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式

► 风机模式

- 自动模式-噪音: 45dB
- 剧院模式-噪音: 41dB
- 静音模式-噪音: 38dB

► 显示

- LCD黑白显示屏, 分辨率128×64; 中、英两种语言可随意切换字体可倒转180°显示; 无触点滚轮操作方式

► 防护等级

- IP66 工作环境: -25°C - 45°C

► 软件

- 控制模式: DMX512, RDM
- 控制通道: 34个国际标准通道
- 可通过DMX数据线升级
- 可从控台完成更改DMX地址码, 机器重设 遥控开关光源等功能

► 控制

- 标准DMX512协议, Art-net以太网控制协议、SACN协议和无线DMX512控制(选配)

► 电气参数

- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 1780W

► 尺寸重量

- 尺寸: 422*327*749
- 净重: 37kg

颜色




固定图案



旋转图案



尺寸图

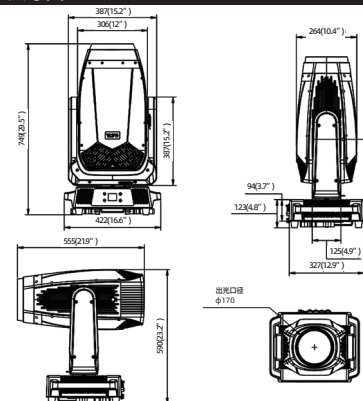

普显照度图

5.5°光亮度(Lux) 0	125600	38700	19800	10100
50°光亮度(Lux) 0	3800	1540	625	290
射距(M) 0	5	10	15	20
5.5°光斑直径(M) 0	φ0.48	φ1.02	φ1.56	φ2.1
50°光斑直径(M) 0	φ4.56	φ9.11	φ13.66	φ18.21

高显照度图

5.5°光亮度(Lux) 0	80900	21080	11800	7650
50°光亮度(Lux) 0	2230	1090	425	198
射距(M) 0	5	10	15	20
5.5°光斑直径(M) 0	φ0.48	φ1.02	φ1.56	φ2.1
50°光斑直径(M) 0	φ4.56	φ9.11	φ13.66	φ18.21