


420W防水三合一摇头灯 TV-IP420BSW

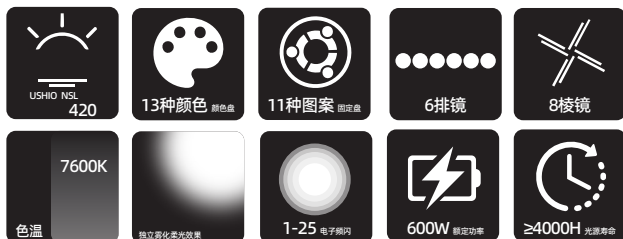

► 光学

- 光源: USHIO NSL420
- 色温: 7600K
- 光源寿命: ≥4000H

► 扫描

- 水平扫描: 540° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)
- 校正: X轴/Y轴位置自动校正

► 颜色系统

- CMY混色+CTO色温校正
- 颜色盘: 2个
- 色片盘1: 红绿蓝橙
- 色片盘2: 浅黄, 浅兰紫, 玫红, 色温片 (3200K)
- 任意半色效果, 带双向旋转的彩虹效果

► 图案系统

- 1个固定图案盘, 11种图案加白圆, 均带图案抖动功能
- 1个旋转图案盘, 6个彩图+钻石纹+白圆, 均带图案无极旋转与图案任意定位功能

► 效果

- 光学变焦: 1.8° - 30°
- 雾化系统: 独立雾化柔光效果
- 2个棱镜盘 (一共2个棱镜)
- 盘一: 6排镜. 盘二: 8棱镜.
- 2个棱镜盘可以叠加使用, 创造出无限动感, 无限的光束效果
- 频闪: 多种速度频闪效果

► 风机模式

- 43dB (正常模式)

► 显示

- 中、英文两种语言可随意切换, 字体可倒转180°显示无触屏操作方式, 方便倒挂待机15秒后按键自动上锁设置, 长按菜单键3秒后激活按键

► 防护等级

- IP66 工作环境: -20°C - 45°C

► 软件

- 通过DMX数据线升级
- 可从控台完成更改DMX地址码, 机器重设等功能
- 显示灯具和光源使用时间, 遥控开关灯泡等功能

► 控制


- 控制模式: DMX512, RDM
- 控制通道: 25/28个国际标准通道

► 电气参数


- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 600W

► 尺寸重量

- 净重: 22.5kg
- 产品尺寸: 351*336*658mm

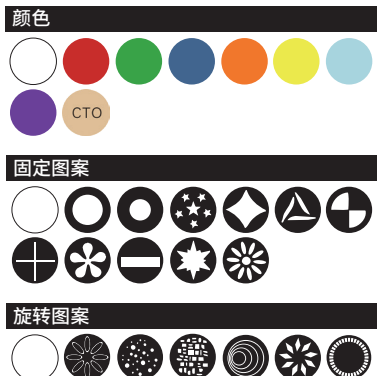

尺寸图

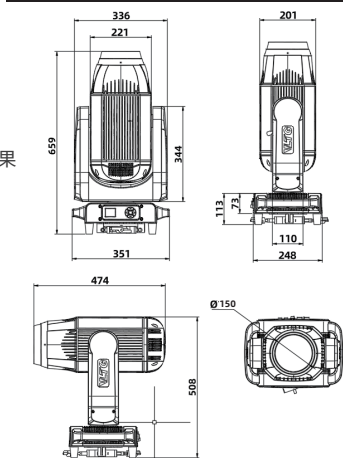

照度图					
1.8°光亮度(Lux)	0	390000	173000	98000	62400
30°光亮度(Lux)	0	7600	3400	1900	1216
射距(M)	0	10	15	20	25
1.8°光斑直径(M)	0	φ0.31	φ0.47	φ0.62	φ0.83
30°光斑直径(M)	0	φ5.35	φ8.03	φ10.7	φ11.9