防水LED1000四合一切割灯

TV-IP1000BSWF

IP66

光学

- 光源：LED 1000W
- 普显：色温：6800K 高显：6400K
- 光源寿命：≥20000小时
- 显色指数：Ra≥70（高显指版本：Ra≥95）
- 灯具光通量：39600lm（高显指版本：21800lm）

扫描

- 水平扫描:540°(16 bit精度扫描)
- 垂直扫描:270°(16 bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能

颜色系统

- CMY+CTO无极混色系统
- 1个色片盘：6种固定颜色+白色，半色效果，色片可任意定位带双向旋转的彩虹效果

图案系统

- 1个固定图案盘,8种图案+白圆，带图案抖动功能
- 1个旋转图案盘，7旋图+白圆均带图案无极旋转与图案任意定位功能
- 1个动态效果盘

效果

- 光学变焦：5.5°-50°，光斑均匀度90%
- 雾化系统：线性独立雾化柔光效果
- 棱镜：1个棱镜盘：4棱镜，可正反方向旋转并具有棱镜定位功能
- 切割：4块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方及角度可以独立控制；单片可完整闭光，整个模块可以旋转±75°
- 调光曲线：电子调光0-100%线性调光，光斑均匀
- 光　圈：机械线性光圈,5%-100%线性调节具有宏功能
- 电子频闪：速度为0-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式

风机模式

- 自动模试-噪音：45dB
- 剧院模试-噪音：41dB
- 静音模试-噪音：38dB

显示

- LCD黑白显示屏，分辨率128×64；中、英两种语言可随意切换字体可倒转180°显示；无触点滚轮操作方式

防护等级

- IP66 工作环境：-25°C – 45°C

软件

- 控制模式：DMX512,RDM
- 控制通道：34个国际标准通道
- 可通过DMX数据线升级
- 可从控台完成更改DMX地址码，机器重设遥控开关光源等功能

控制

- 标准DMX512协议，Art-net以太网控制协议、SACN协议和无线DMX512控制(选配)

电气参数

- 输入电压范围：AC90～265V，50/60Hz
- 额定功率：1320W

尺寸重量

- 尺寸：422*327*749
- 净重：34kg

户外防水系列

颜色

固定图案

旋转图案

尺寸图

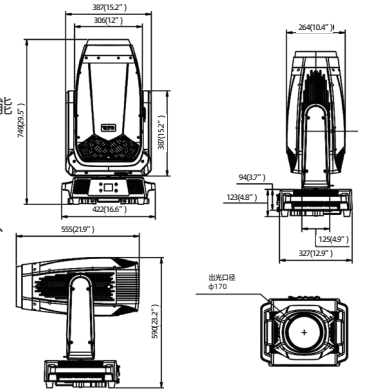

普显照度图

5.5°光照度(Lux)	0	93734	19013	7007	4009
50°光照度(Lux)	0	1533	520	215	108



射距(M)	0	5	10	15	20
5.5°光斑直径(M)	0	Φ0.48	Φ1.02	Φ1.56	Φ2.1
50°光斑直径(M)	0	Φ4.56	Φ9.11	Φ13.66	Φ18.21

高显照度图

5.5°光照度(Lux)	0	44477	10720	5036
50°光照度(Lux)	0	996	268	132



射距(M)	0	5	10	15
5.5°光斑直径(M)	0	Φ0.48	Φ1.02	Φ1.56
50°光斑直径(M)	0	Φ4.56	Φ9.11	Φ13.66