

LED600切割摇头灯 TV-A600BSWF



► 光学

- 光源: 600W LED模组
- 色温: 6700K
- 光源寿命: 20000H
- 显色指数: $Ra \geq 70$ (高显指版本: ≥ 97)
- 灯具光通量: 26600lm (高显指版本: 13200lm)

► 扫描

- 水平扫描: 540° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能
- X/Y扫描都具有磁旋编码器定位加确尔双重定位

► 颜色系统

- CMY+CTO无极混色系统
- 1个色片盘: 6种固定颜色+白色, 半色效果, 色片可任意定位带双向旋转的彩虹效果

► 图案系统

- 1个动态效果盘
- 1个固定图案盘: 5种图案+效果图案+白圆带图案抖动和图案任意定位功能
- 1个旋转图案盘: 7种图案+白圆均带图案无极旋转与图案任意定位功能

► 效果

- 光学变焦: $5.5^\circ - 50^\circ$, 光斑均匀度90%
- 调光曲线: 0-100%线性调光
- 棱镜: 1个棱镜盘: 4棱镜, 可正反方向旋转
- 雾化系统: 1个雾化片, 线性独立雾化一片新型材料的高亮度雾化片可有效提升切入雾化模式的亮度
- 切割: 4块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方及角度可以独立控制; 单片可完整闭光, 整个模块可以旋转 $\pm 75^\circ$
- 光圈: 机械线性光圈, 5%-100%线性调节具有宏功能
- 电子频闪: 速度为0-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式

► 风机模式

- 一般模式: 47dB
- 剧院模式: 43dB
- 静音模式: 40dB

► 显示

- LCD黑白显示屏, 分辨率 128×64 ; 中、英两种语言可随意切换字体可倒转 180° 显示; 无触点滚轮操作方式

► 防护等级

- IP20 工作环境: $-10^\circ\text{C} - 45^\circ\text{C}$

► 软件

- 可通过 DMX 数据线升级
- 可从控台完成更改 DMX 地址码, 机器重设等功能

► 控制



- 控制通道: 33/49两种通道控制模式
- 标准DMX512协议+Art-net以太网控制协议、sACN协议、RDM协议

► 电气参数

- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 860W, 功率因素: $PF \geq 0.98$

► 尺寸重量

- 产品尺寸: $391 \times 266 \times 691\text{mm}$
- 净重: 26.9kg

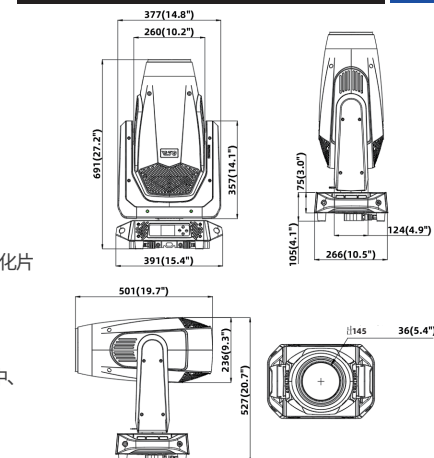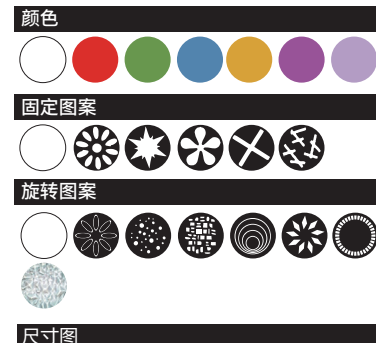

普显照度图				
5.5°光亮度(Lux)	0	67010	16169	7853
50°光亮度(Lux)	0	1332	346	741
射距(M)	0	5	10	15
5.5°光斑直径(M)	0	φ0.50	φ0.95	φ1.43
50°光斑直径(M)	0	φ4.50	φ9.08	φ13.80
高显照度图				
5.5°光亮度(Lux)	0	44594	10261	4724
50°光亮度(Lux)	0	926	223	95
射距(M)	0	5	10	15
5.5°光斑直径(M)	0	φ0.50	φ0.95	φ1.43
50°光斑直径(M)	0	φ4.50	φ9.08	φ13.80

LED四合一切割摇头灯