

12颗40W摇头蜂眼 TV-AW1240F



▶ 光学

- 光源: 12颗40W大功率RGBW 4合1 LED
- 光源寿命: $\geq 20000\text{H}$

▶ 扫描

- 水平扫描: 540° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能

▶ 颜色系统

- 预置多种颜色宏功能, 预置多种效果宏功能
- RGBW混色系统
- 色温: 2800-10000K色温可调

▶ 效果

- 光学变焦: $7^\circ-35^\circ$
- 调光曲线: 0%-100% 顺滑调光, 四种调光曲线
- 频闪: 最高可达25Hz
- LED灯珠控制方式: 灯珠可单颗控制, 集染色、光束、蜂眼三合一

▶ 风机模式

- 40dB

▶ 防护等级

- IP20 工作环境: $-10^\circ\text{C} - 45^\circ\text{C}$

▶ 显示

- 中、英文两种语言可随意切换, 字体可倒转 180° 显示。
- 待机15秒后按键自动上锁设置, 长按菜单键3秒后激活按键

▶ 软件

- 通过DMX数据线升级
- 可从控台完成更改DMX地址码, 机器重设等功能

▶ 控制

- 控制通道: 16/22/27/75四种通道控制模式
- 标准DMX512协议+RDM协议


▶ 电气参数

- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 520W

▶ 尺寸重量

- 产品尺寸: $394*355*259\text{mm}$
- 净重: 13Kg

尺寸图

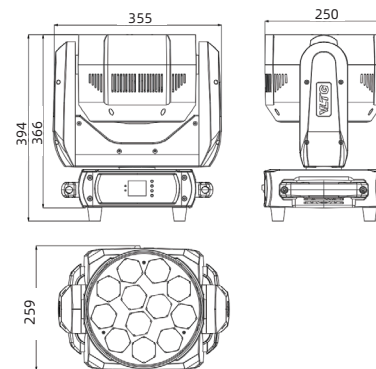

照度图

7°光亮度(Lux)	0	41100	15330	7720	4050
35°光亮度(Lux)	0	3963	1540	883	480
射距(M)	0	3	5	7	10
7°光斑直径(M)	0	$\phi 0.42$	$\phi 0.7$	$\phi 0.98$	$\phi 1.4$
35°光斑直径(M)	0	$\phi 2.2$	$\phi 3.64$	$\phi 5.1$	$\phi 7.3$

摇头染色系列

