


380W摇头光束灯 TV-A380 IP

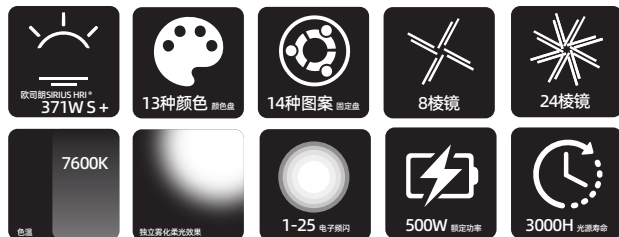

► 光学

- 光源: 欧司朗SIRIUS HRI® 371W S +
- 灯具色温: 7600K
- 光源寿命: 3000H

► 扫描

- 水平扫描: 540° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能

► 颜色系统

- 13个色片+白光, 任意半色效果, 带双向旋转的彩虹效果

► 图案系统

- 1个固定图案盘: 14个图案片+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能, 磁敏定位功能, 便于初始位置校正及保养

► 效果

- 光学角度: 2°
- 雾化系统: 独立雾化柔光效果
- 棱镜1: 8棱镜, 可双向旋转及叠加;
- 棱镜2: 24蜂窝棱镜, 可双向旋转及叠加
- 频闪: 多种速度频闪效果

► 风机模式

- 49dB(正常模式)
- 43dB(静音模式)

► 显示

- 中、英文两种语言可随意切换, 字体可倒转180°显示, 方便倒挂待机15秒后按键自动上锁设置, 长按菜单键3秒后激活按键

► 防护等级

- IP65 工作环境: -20°C - 45°C

► 软件

- 通过DMX数据线升级
- 可从控台完成更改DMX地址码, 机器重设等功能
- 显示灯具和光源使用时间

► 控制


- 控制通道: 13/16两种通道控制模式
- 标准DMX512协议+RDM协议

► 电气参数

- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 500W

► 尺寸重量

- 产品尺寸: 334*221*568mm
- 净重: 18.5Kg

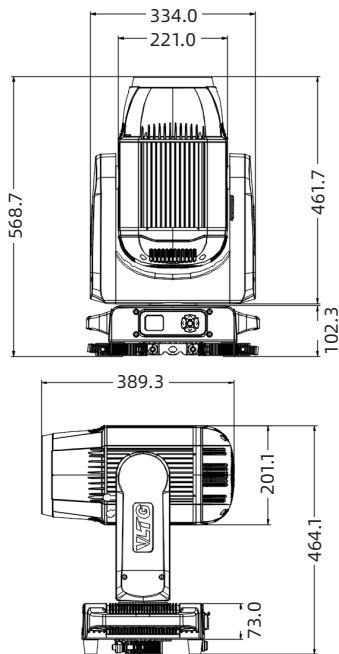

照度图					
2°光照度(Lux)	0	776500	318600	132150	48532
射距(M)	0	5	10	15	20
光斑直径(M)	0	φ0.17	φ0.35	φ0.57	φ0.42